


Водоотталкивающая мастика

Water Cut-Off Mastic

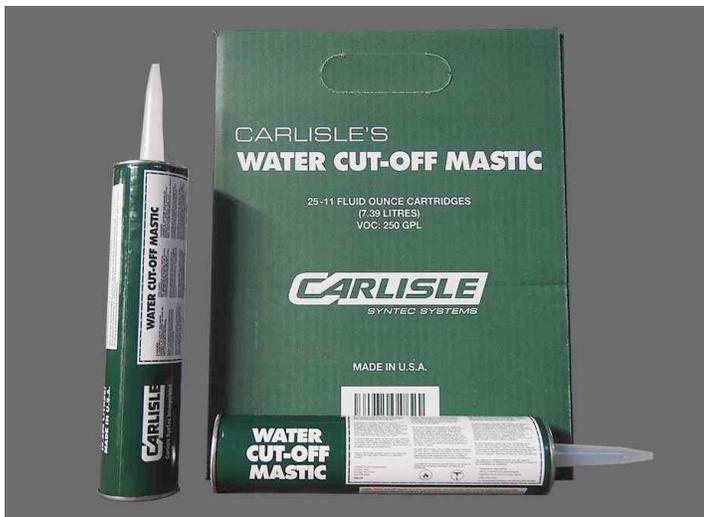

Обзор

Водоотталкивающая мастика Carlisle, Water Cut-Off Mastic, это однокомпонентная невысыхающая бутиловая смесь низкой вязкости, предназначенная для использования в кровельных и гидроизоляционных системах. Основное применение – это герметизация краевых окончаний, в которых мембрана и мастика находятся под давлением (краевые окончания компрессионного типа) –окончание при котором край мембраны прижимается к основанию краевой рейкой. При этом мастика должна находиться под постоянным давлением.

Водоотталкивающая мастика является чрезвычайно липким материалом и остаются таким на протяжении всего срока службы.

Характеристики и Преимущества

- » Чрезвычайно липкий состав
- » Обеспечивает надежную гидроизоляцию узлов и соединений между различными мембранами и конструкциями стен и парапета. Должна находиться под постоянным давлением.

Норма Расхода

1 туба (326мл), на 3 погонных метра, при нанесении бородкой диаметром 13мм.

Применение

1. Все поверхности должны быть плотными и сухими, свободными от масла, пыли и других посторонних предметов. Запрещено наносить мастику на утеплитель.
2. Нанесите мастику бородкой диаметром 13мм между краем мембраны и основанием.
3. Установите подходящую прижимную рейку и зафиксируйте ее, чтобы обеспечить постоянное давление на водоотталкивающую мастику.

Для более полной информации смотрите Спецификации Карлайл.

Меры предосторожности

- » Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по применению, для получения информации по безопасному использованию продукта.
 - » Водоотталкивающая мастика — это ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ вещество. Она содержит растворители, представляющие опасность пожара и взрыва при воздействии тепла, огня и искр. Храните мастику вдали от источников тепла, огня и искр. Не используйте мастику в закрытых или непрветриваемых помещениях. Не курить во время применения. Пары тяжелее воздуха и могут перемещаться по земле к удаленному источнику воспламенения и возгораться. Соответствующая маркировка требуется при отгрузках.
 - » Избегайте вдыхания паров. Храните герметик в закрытой таре, когда он не используется. Работайте в хорошо вентилируемых местах. При вдыхании пострадавшего следует вывести на свежий воздух. Если не пострадавший не дышит – сделайте ему искусственное дыхание. Если дыхание затруднено – дайте кислород. Немедленно вызовите врача.
 - » При проглатывании НЕ ВЫЗЫВАТЬ РВОТУ! Немедленно вызвать врача.
 - » Избегать попадания в глаза. При работе рекомендуется использовать защитные очки. При попадании в глаза немедленно промыть глаза большим количеством воды в течение как минимум 15 минут. Немедленно обратитесь к врачу.
 - » Избегать контакта с кожей. Тщательно мойте руки после работы. В случае контакта с кожей тщательно промойте пораженный участок водой с мылом.
- Примечание: При работе с очистителем обязательно используйте защитные перчатки, не пропускающие жидкость. (Стандарт ANSI/ISEA 105-2005).

Водоотталкивающая мастика

Water Cut-Off Mastic

Типовые Свойства и Характеристики

Цвет	Серый
Содержание твердых веществ	80%
Точка Возгорания	4°C
Рабочая Температура	-49°C to 93°C
Удельный Вес	1.29
Гибкость При Низких Температурах	Превосходная
Средняя вязкость по Брукфилду	1,320,000 сПз
Упаковка	25 туб в 1 коробке
Рекомендованный Очиститель	Weathered Membrane Cleaner
Средний Вес Упаковки	13 кг
Срок Годности	1 год в закрытой упаковке

Типичные свойства и характеристики основаны на испытаниях образцов и не могут быть гарантированы для всех партий товара этого продукта. Эти данные и информация предназначены в качестве референсных и не отражают полный диапазон значений для какого-либо конкретного свойства этого продукта.

Информация LEED®

Перерабатываемые отходы производства	0%
Перерабатываемые отходы потребления	0%
Место Производства	г. Карлайл, Пенсильвания, США
Содержание VOC	250 гр/л